

GESTION WEB CONTROL DE ERRANTES ASISTE



 *buscatel*

DESCRIPCION DE LA RED

ANTENAS DETECTORAS



CPU



CENTRAL TELEONICA



RED TCP/IP



INICIO DE LA APLICACION

ACCESO WEB SGL IP

- Para acceder al software de gestión de llamadas, abra el navegador web que utilice normalmente y escriba la siguiente URL:

<https://192.168.1.192/client>

En la primera ventana se deberá identificar con su nombre de usuario y contraseña.

- Al pulsar ACCEDER se iniciará la conexión con el servidor. Desde ese momento su PC está preparado para recibir alertas.

- Si minimiza el navegador, al recibirse una alerta no podrá visualizarla, aunque si es grave se iniciará el sonido de alarma en los altavoces de su ordenador, pudiendo maximizar el navegador para visualizarla en pantalla.

Iniciar Sesión

Bienvenido al cliente web Syslog, por favor, introduzca su usuario y contraseña:

Nombre de usuario

Contraseña

ACCEDER

PANTALLA EVENTOS


La pantalla de eventos se muestra siempre al iniciar la aplicación web. Está disponible en el menú lateral como la primera de las pestañas disponibles. El menú lateral es accesible con las tres rayas horizontales que aparecen en la barra azul superior. En ella se muestra de forma clara y detallada los últimos eventos ocurridos en el sistema:

Las alarmas se muestran en color ROJO.

Cuando alguien confirma la recepción de la alarma se muestra RESET en VERDE.

Si desde un ordenador con la sesión abierta se pulsa ACEPTAR en la ventana emergente, esta se muestra en color BLANCO

Si un supervisor acompaña a un residente controlado, se muestra en color blanco el texto AUTORIZADO

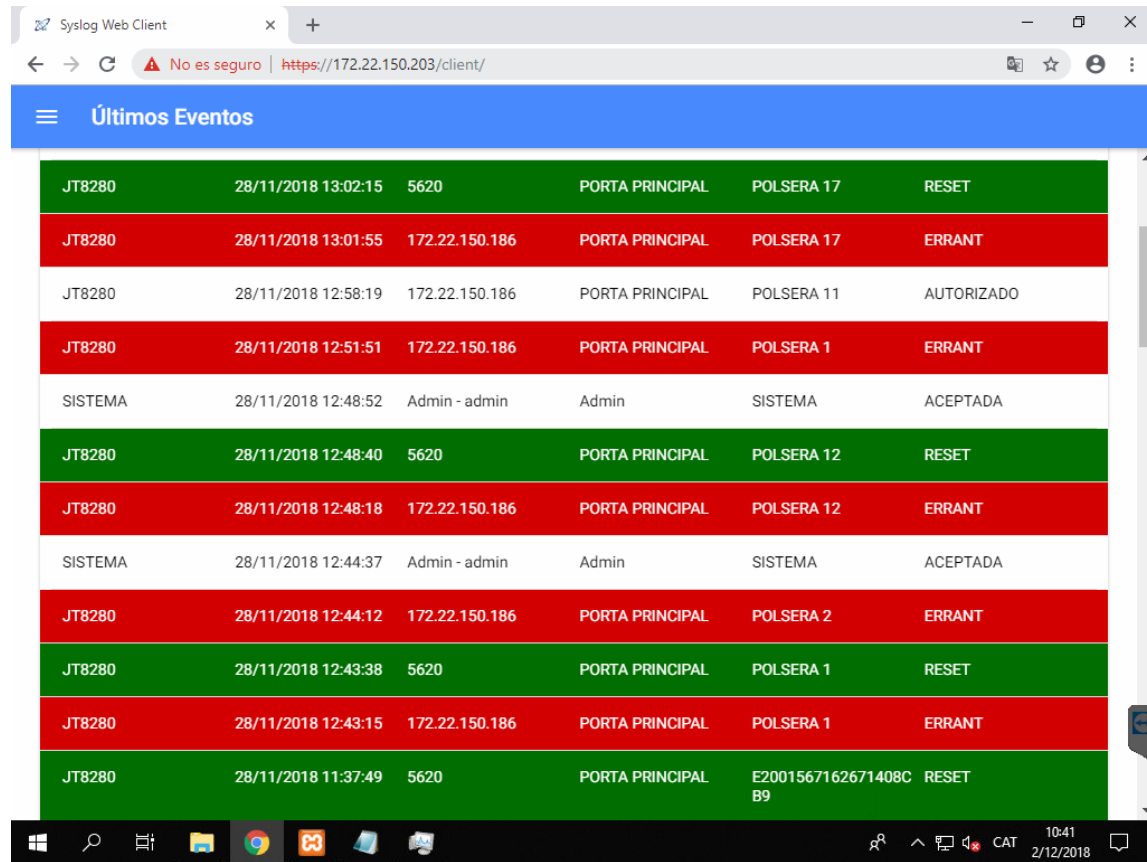

ID	Timestamp	IP	Location	Device	Status
JT8280	28/11/2018 13:02:15	5620	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 17	RESET
JT8280	28/11/2018 13:01:55	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 17	ERRANT
JT8280	28/11/2018 12:58:19	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 11	AUTORIZADO
JT8280	28/11/2018 12:51:51	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 1	ERRANT
SISTEMA	28/11/2018 12:48:52	Admin - admin	Admin	SISTEMA	ACEPTADA
JT8280	28/11/2018 12:48:40	5620	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 12	RESET
JT8280	28/11/2018 12:48:18	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 12	ERRANT
SISTEMA	28/11/2018 12:44:37	Admin - admin	Admin	SISTEMA	ACEPTADA
JT8280	28/11/2018 12:44:12	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 2	ERRANT
JT8280	28/11/2018 12:43:38	5620	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 1	RESET
JT8280	28/11/2018 12:43:15	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 1	ERRANT
JT8280	28/11/2018 11:37:49	5620	PORTA PRINCIPAL	E2001567162671408C B9	RESET

SELECCION DE IDIOMA

El menú lateral le permite escoger el idioma con el que se mostrará la aplicación web.

Los idiomas disponibles en la actualidad son:

CATALÀ
ESPAÑOL
ENGLISH

Seleccione el que desee utilizar en su ordenador y pulse OK para guardar los cambios.


The screenshot shows a web browser window titled "Syslog Web Client" with the URL "https://172.22.150.203/client/". The browser's address bar shows a security warning: "No es seguro". The main content area displays a "Menu" on the left and a table of log events. A modal dialog box titled "Seleccione Idioma:" is overlaid on the table, offering three options: "Català" (selected), "Español", and "English". The dialog has "CANCEL" and "OK" buttons at the bottom.

Transmisor	Dispositivo	Procedencia	Incidencia	
0:26	Adm	SISTEMA	ACEPTADA	
9:52	172.2	POLSERA 2	ERRANT	
7:50	Adm	SISTEMA	ACEPTADA	
2:15	5620	POLSERA 17	RESET	
1:55	172.2	POLSERA 17	ERRANT	
8:19	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 11	AUTORIZADO
1:51	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 1	ERRANT
8:52	Admin - admin	Admin	SISTEMA	ACEPTADA
8:40	5620	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 12	RESET

OPCIONES GENERALES

En caso de que la conexión de su ordenador con el servidor presente problemas o se añadan características al sistema en el futuro, podrá acceder a las Opciones Generales en el menú lateral, que le permitirán ajustar la aplicación en su ordenador únicamente, sin afectar al resto de usuarios.

De forma general, todos los ordenadores que utilicen la aplicación se configuran igual, y debe ser según muestra la imagen a la derecha.

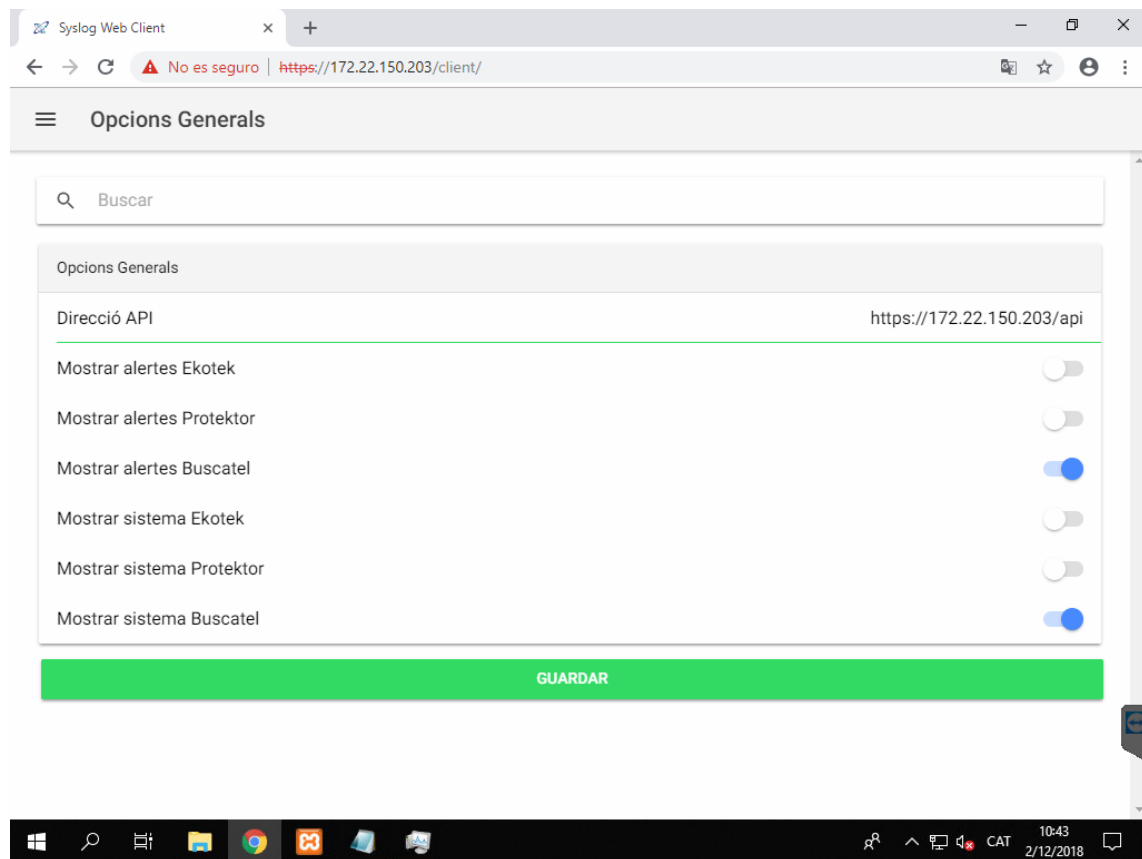

The screenshot shows a web browser window titled 'Syslog Web Client' with the URL 'https://172.22.150.203/client/'. The page displays the 'Opciones Generales' (General Options) configuration interface. At the top, there is a search bar labeled 'Buscar'. Below it, the 'Opciones Generals' section is visible, containing several settings:


- Direcció API: <https://172.22.150.203/api>
- Mostrar alertes Ekotek:
- Mostrar alertes Protektor:
- Mostrar alertes Buscatel:
- Mostrar sistema Ekotek:
- Mostrar sistema Protektor:
- Mostrar sistema Buscatel:

A green 'GUARDAR' (Save) button is located at the bottom of the settings area. The Windows taskbar at the bottom of the screen shows the time as 10:43 on 2/12/2018.

CERRAR LA SESION

Si desea dejar de utilizar la aplicación en su ordenador, debe hacerlo cerrando la sesión a través de la última opción en el menú lateral.

También puede cerrar el navegador, pero en ese caso la sesión se quedará abierta, lo cual no es muy recomendable por seguridad.

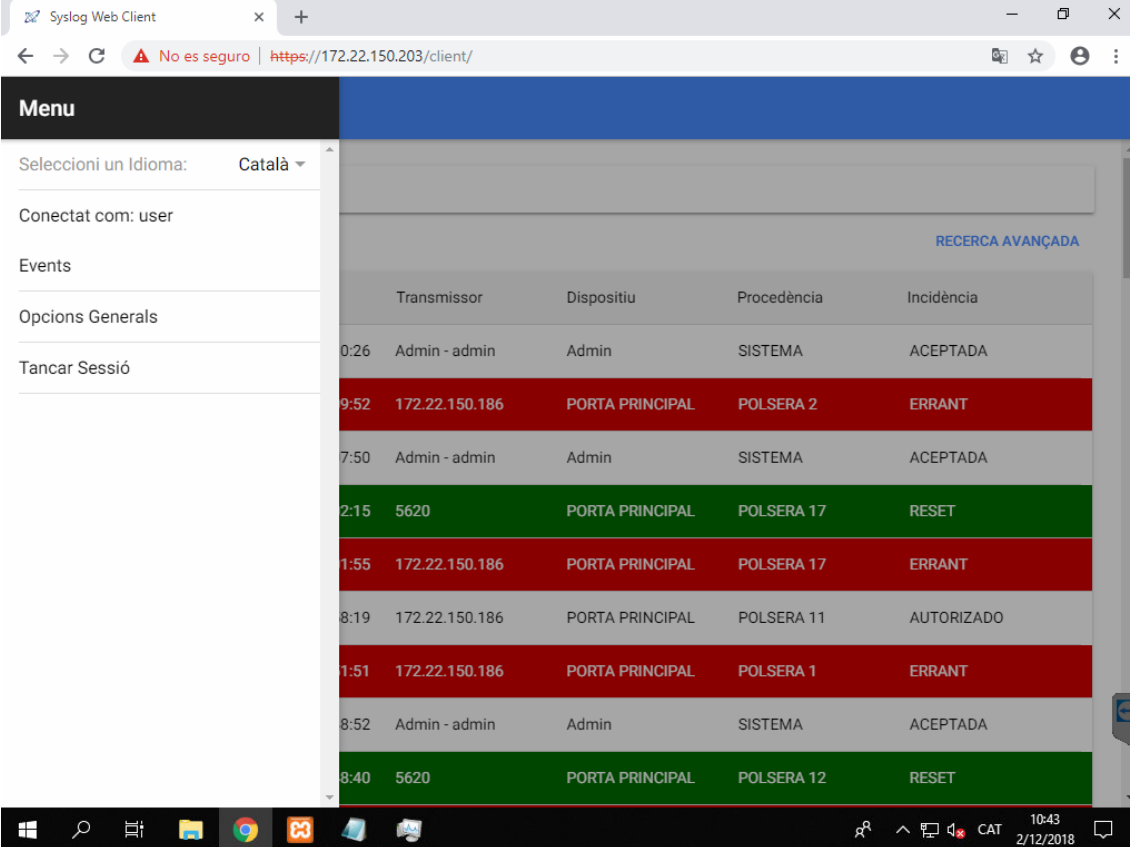

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://172.22.150.203/client/>. The browser's address bar displays a security warning: "No es seguro". The interface is divided into a left sidebar menu and a main content area.

Menu:

- Seleccioni un Idioma: Català
- Conectat com: user
- Events
- Opcions Generals
- Tancar Sessió

Table of Events:

	Transmissor	Dispositiu	Procedència	Incidència
0:26	Admin - admin	Admin	SISTEMA	ACEPTADA
9:52	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 2	ERRANT
7:50	Admin - admin	Admin	SISTEMA	ACEPTADA
2:15	5620	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 17	RESET
1:55	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 17	ERRANT
8:19	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 11	AUTORIZADO
1:51	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 1	ERRANT
8:52	Admin - admin	Admin	SISTEMA	ACEPTADA
8:40	5620	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 12	RESET

OPCIONES DE SUPERVISOR/ADMINISTRADOR

Las siguientes opciones sólo estarán disponibles en el menú lateral si ha iniciado la sesión con una contraseña de Administrador o Supervisor.

Usuarios App – Usuarios a través de Pc

Alarmas – No Editable

Destinos de Alarma – Horarios y Teléfonos

Emisores Buscatel – No Editable

Usuarios Buscatel – TAG de Errante

Supervisores – TAG de Supervisor

Zonas – Puertas Controladas

Buscapersonas – No Editable

Alertas No Editable

Dispositivos – No Editable

Sistema Buscapersonas – No Editable

Eventos Buscapersonas – No Editable

Opciones Generales - Sistema

The screenshot shows the Syslog Web Client interface. On the left is a 'Menu' sidebar with the following items: Usuaris App, Alarmes, Destins d'Alarma, Emisors Buscatel, Usuaris Buscatel, Supervisors, Zones, Buscapersones, Alertes, Dispositius, Sistemes Buscapersones, Events Buscapersones, and Opcions Generals. The main area displays a table of alarm events with a search bar at the top right labeled 'RECERCA AVANÇADA'. The table has columns for 'Transmissor', 'Dispositiu', 'Procedència', and 'Incidència'. The events are color-coded: red for 'ERRANT' and green for 'RESET'. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 11:37 on 2/12/2018.

	Transmissor	Dispositiu	Procedència	Incidència
0:26	Admin - admin	Admin	SISTEMA	ACEPTADA
9:52	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 2	ERRANT
7:50	Admin - admin	Admin	SISTEMA	ACEPTADA
2:15	5620	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 17	RESET
1:55	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 17	ERRANT
8:19	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 11	AUTORIZADO
1:51	172.22.150.186	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 1	ERRANT
8:52	Admin - admin	Admin	SISTEMA	ACEPTADA
8:40	5620	PORTA PRINCIPAL	POLSERA 12	RESET

USUARIOS APP

Permite crear, modificar o eliminar los usuarios que podrán acceder a través de la web para recibir alarmas o gestionar el sistema.

Existen tres niveles de acceso:

USUARIO

Sólo puede recibir alarmas

CONFIGURACION

Puede además modificar usuarios

ADMINISTRADOR

Puede además configurar las opciones del sistema

Para crear un usuario nuevo pulse el botón + de la parte superior derecha.

Los campos a rellenar son:


Nombre – Para identificar al usuario

Nombre de usuario – para acceder

Contraseña – para acceder

Email, necesario para enviarle su contraseña si no la recuerda

Perfil Asignado

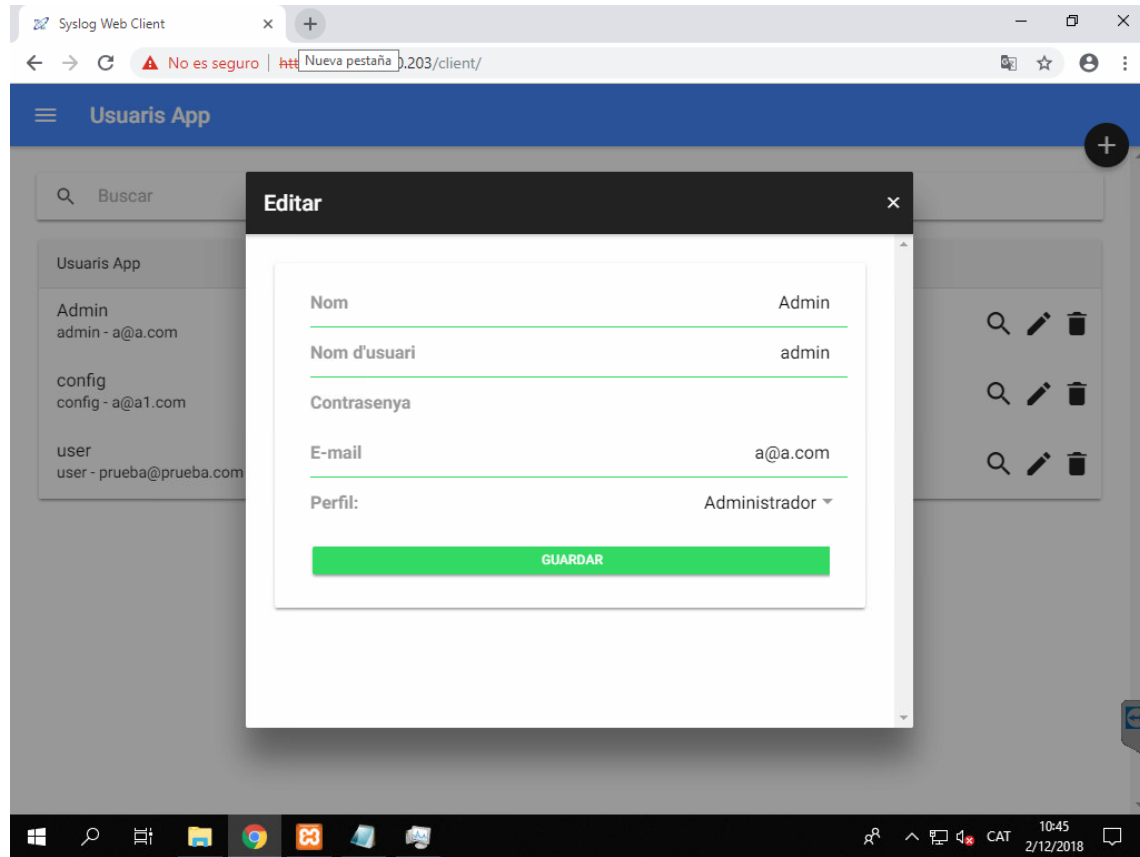

DESTINOS DE ALARMA

Permite crear, modificar o eliminar los números de teléfono a los que se llamará, en función del día y la hora.

1. Es obligatorio introducir un nombre para la regla a crear.
2. Se deben escoger los días de la semana
3. Se debe seleccionar el tramo horario.
NOTA: En caso de que sea nocturno y supere las 23:59H se deberá crear una regla más de continuación hasta el horario deseado del día siguiente.
4. Si se va a utilizar esta regla, marcarla **ACTIVA**.
5. Introducir los teléfonos de destino separados por coma, en el orden que se pretenda reciban la llamada.

The image displays two screenshots of the Syslog Web Client interface, specifically the 'Destins d'Alarma' (Alarm Destinations) configuration page. The browser address bar shows the URL <https://172.22.150.203/client/>.

Top Screenshot: Shows the 'Editar' (Edit) dialog for a rule named 'PRIMERA'. The dialog includes a search bar, a list of days of the week with checkboxes, and a time range selector. The days selected are Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte, and Diumenge. The time range is set from 00:00 to 23:59.

Bottom Screenshot: Shows the 'Editar' dialog for the same rule 'PRIMERA'. The 'Diumenge' checkbox is checked. The time range is still 00:00 to 23:59. Below the time range, there are fields for 'Hora Inici' (0 0) and 'Hora Fi' (23 59). The 'Actiu' (Active) toggle is turned on. The 'Telèfons' (Phone numbers) field contains '5620'. A green 'GUARDAR' (Save) button is visible at the bottom.

USUARIOS BUSCATEL

Permite crear, modificar o eliminar los residentes que van a portar TAG. Normalmente aquí aparecerán todos los TAG disponibles, asignados o no a residentes, debiendo únicamente introducir o modificar el nombre de la persona que lo utiliza.

Se pueden seleccionar además aquí las zonas que estará permitido cruzar sin generar alarma y los destinos de alarma, si los hubiera específicos para este usuario.

Nombre - Usuario que lleva el TAG
Número - Código único del TAG
Buscapersonas - NO EDITABLE
Zonas Permitidas - Seleccionar las permitidas
Destinos de Alarma - Seleccionar los Destinos

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://172.22.150.203/client/>. The page title is 'Usharis Buscatel'. A search bar contains the text 'Buscar'. Below the search bar is a list of users with columns for 'Usharis Buscatel', 'Nom', and 'Número'. The user 'POLSER 5' is selected, and an 'Editar' modal is open over it. The modal contains a 'CANVIAR FOTO' button, a 'Carregar Foto' section with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'Ningún archi... eleccionado', and three dropdown menus: 'Buscapersona:', 'Zones Permeses:', and 'Destins d'Alarma:'. A green 'GUARDAR' button is at the bottom of the modal. The background shows a list of users with their names and unique numbers.

Usharis Buscatel	Nom	Número
POLSER 5	POLSER 5	E20015242055171065E6
POLSER 3		E2001524192201020B325
POLSER 4		E2001524207421203D72
POLSER 6		E2001524192382340277E
POLSER 2		E20015241924715307D3B
POLSER 1		E20015241907520049E9
POLSER 7		E200152419169258012CD
POLSER 8		

SUPERVISORES

Permite crear, modificar o eliminar los supervisores que permitirán cruzar puertas a los residentes sin generar alarma. Normalmente aquí aparecerán todos los TAG disponibles, asignados o no a supervisores, debiendo únicamente introducir o modificar el nombre de la persona que lo utiliza.

Nombre - Supervisor que lleva el TAG

Número – Código único del TAG

Buscapersonas – NO EDITABLE

Autocancelación – NO EDITABLE, No Marcar

The screenshot shows a web browser window titled 'Syslog Web Client' with the URL 'https://172.22.150.203/client/'. The main page is 'Supervisores' and features a search bar and a list of supervisors. A modal window 'Editar' is open, showing the following details for 'SUPER 2':


Field	Value
Carregar Foto	Seleccionar archivo Ningún archi...eleccionado
Nom	SUPER 2
Número	E20015671418422802E91
Buscapersonas	
Autocancelació	<input type="checkbox"/>

The modal also includes a 'CANVIAR FOTO' button and a green 'GUARDAR' button at the bottom.

ZONAS

Permite crear, modificar o eliminar las zonas o puertas controladas por el sistema. Normalmente no será necesario modificar por el administrador del sistema las puertas definidas, pero tenga en cuenta que aquí se definen los destinos de alarma, con lo que si crea o elimina reglas, deberá actualizar los cambios aquí.

Nombre – Nombre que identificará la puerta
Número – Código único de la puerta
Buscapersonas – NO EDITABLE
Enlace – Permite asignar una URL normalmente de video de la puerta
Es Grave - Si está marcado, se iniciará el proceso de llamada telefónica
Destinos de Alarma – Seleccionar los Destinos

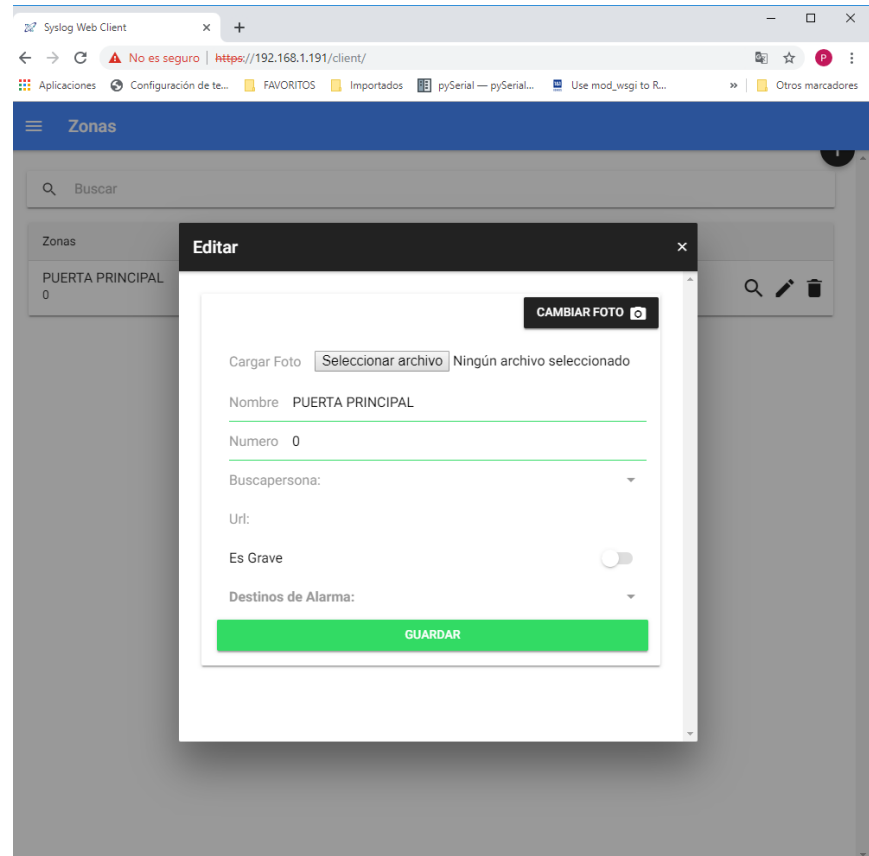

OPCIONES GENERALES

Las opciones del sistema se muestran en esta pestaña, la única opción editable es la que corresponde al tiempo de autorización del supervisor.

Este tiempo determina cuando pasa un supervisor por una puerta, cuanto tiempo después permite que pase un residente.

Normalmente, no más de 15 segundos

Las opciones deberán estar así:

Dirección API <https://192.168.1.192/api>

OPCIONES MARCADAS:

Mostrar Alertas Buscatel

Mostrar Sistema Buscatel

Enviar Alertas de Sistemas Buscatel

El resto no deben estar marcadas.

The screenshot shows a web browser window titled 'Syslog Web Client' with the URL 'https://172.22.150.203/client/'. The page content is titled 'Opcions Generals' and contains the following settings:

Opcions Generals	
Direcció API	https://172.22.150.203/api
Mostrar alertes Ekotek	<input type="checkbox"/>
Mostrar alertes Protektor	<input type="checkbox"/>
Mostrar alertes Buscatel	<input checked="" type="checkbox"/>
Mostrar sistema Ekotek	<input type="checkbox"/>
Mostrar sistema Protektor	<input type="checkbox"/>
Mostrar sistema Buscatel	<input checked="" type="checkbox"/>
Repetir enviaments a buscapersones Protektor	<input type="checkbox"/>
Enviar alertes de sistemes Buscatel	<input checked="" type="checkbox"/>
Repetir enviaments a buscapersones Buscatel	<input type="checkbox"/>
Segons d'autorizació Supervisor	35

A green 'GUARDAR' button is located at the bottom of the settings area.